PILOT CONTROLLED CHECK VALVE MP-02※

MP-02※

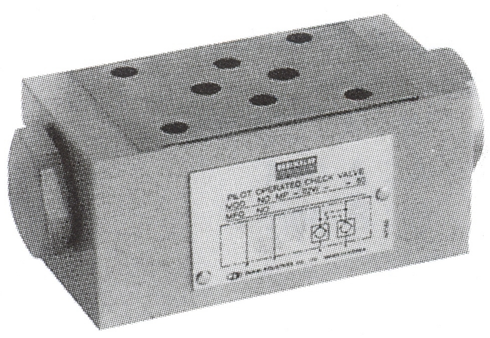

JIS기호

MP-02W



MP-02A



MP-02B



▣ 형식기호설명

MP-02 ※-※※-50

- 50 : design번호
- ※※ : cracking압력(사양표참조)
- ※ : 제어port
  - W : A · B양 port
  - A : A port
  - B : B port
- 02 : 규격 $\frac{1}{4}$
- MP : 기본형식

▣ 성능곡선

점도:32cSt

압력강하특성

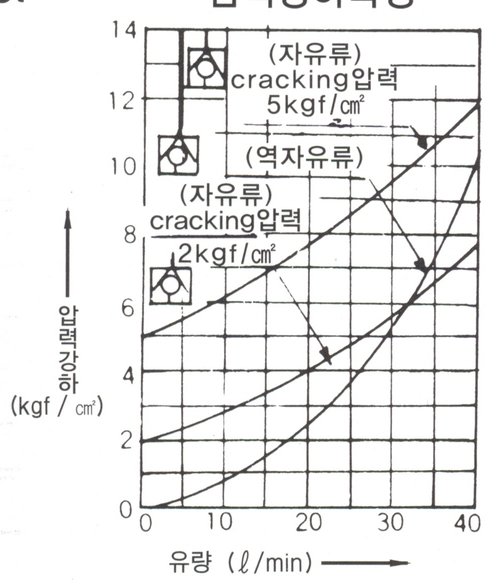

압력강하특성

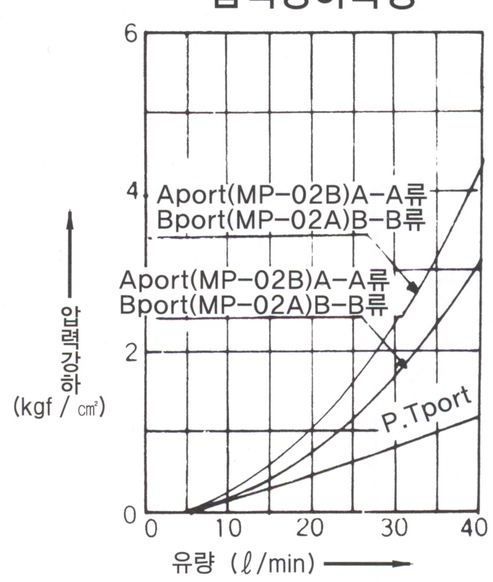

PILOT압력특성

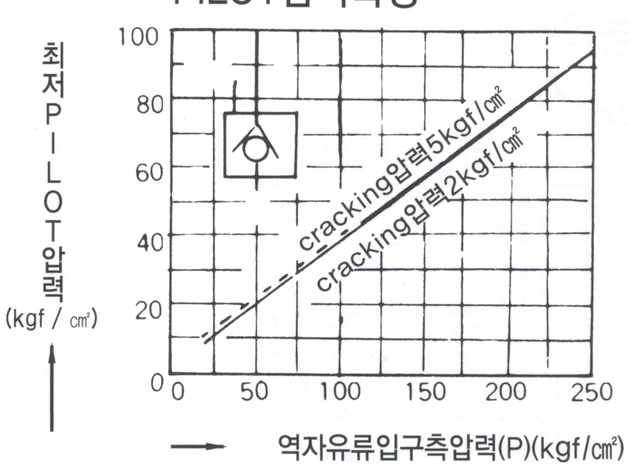

▣ 취급방법

- 면적비는 2.3:1입니다.
- drain은 내부 drain입니다.

▣ 사양

형 식 기 호	최고사용압력 (kgf/㎠)	최대유량 (ℓ/min)	CRACKING압력 (kgf/㎠)	중량 (kg)
MP-02※-10-50	250	40	1.0	1.2
MP-02※-50-50			5.0	

▣ 외형치수도
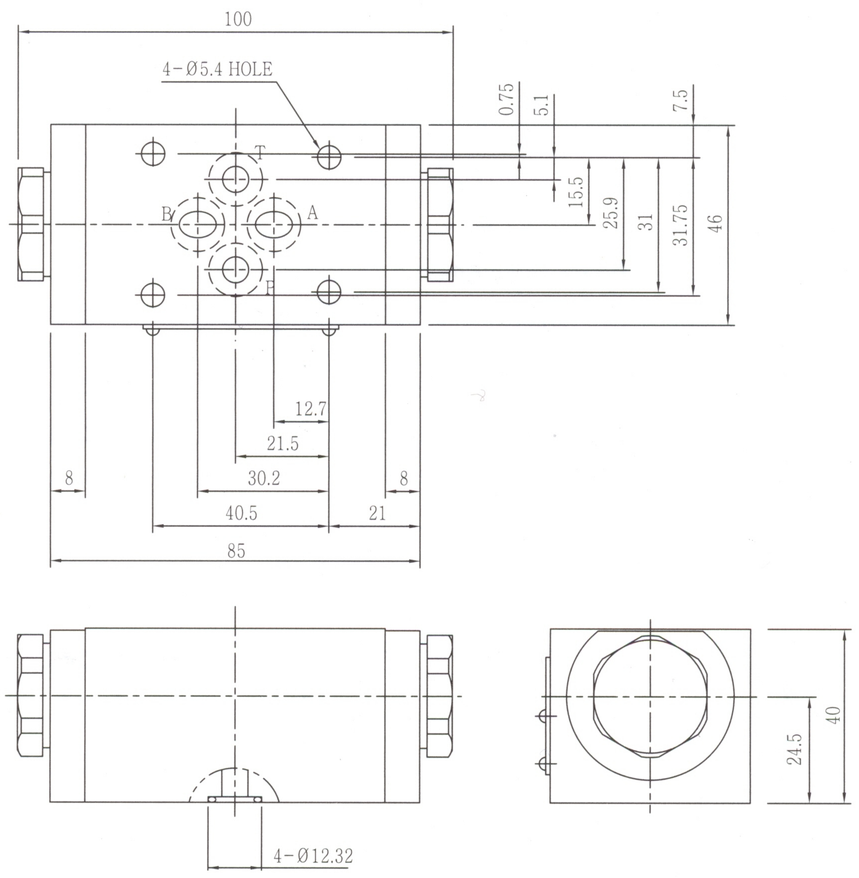
MP-02