


Datasheet No.	SHUT OFF VALVE	Max. Pressure 280 kgf/cm ²
Product Code		Max. Flow 40~70 ℓ / min
Drawing No.		Size G 1/4" - G 1/2"
PFCD - 03 - A - T - A2		



Description

- 카트리지 밸브로 구성 되었습니다.
- 압력 유지 및 유체 흐름을 차단 하는데 사용합니다.
- 유지보수가 간편 합니다.
- 사용자 요구사항에 맞추어 공급 가능합니다.
- 200bar에서 분당3Drop 미만의 누유특성을 가집니다.

Dimensions

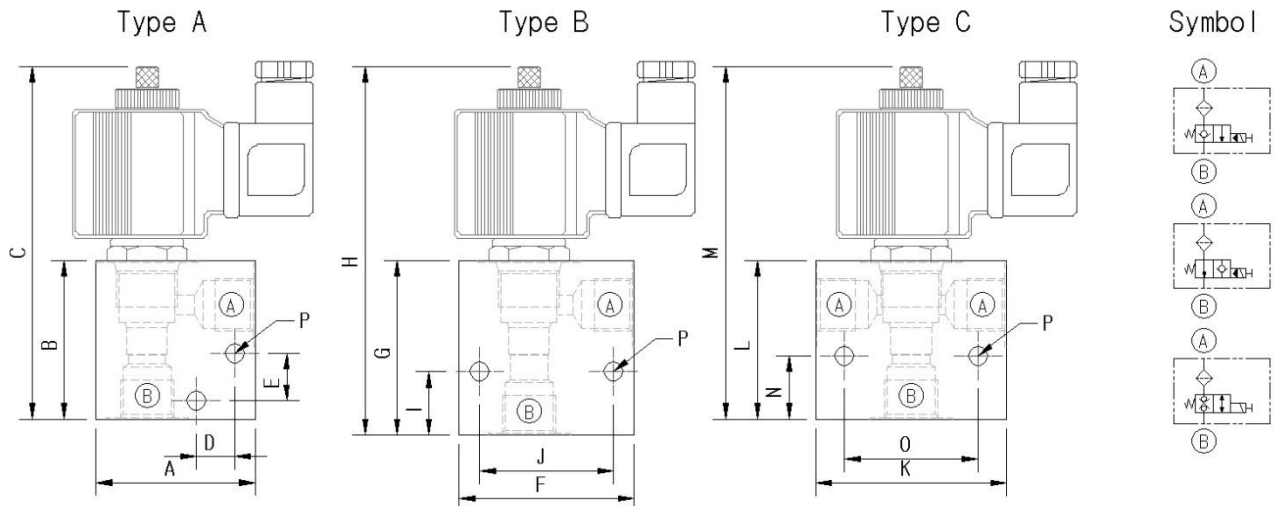

규격	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G01	50	50	116	12	15											6.5
G03						55	55	121	20	42	60	50	111	20	42	6.5
G04						60	60	151	22	45	70	70	161	32	45	9
G06						70	70	151	22	45	80	80	161	32	45	9

Order Code / Price List

	SIZE	BODY	THREAD	VOLTAGE	PRICE(W)
	01---1/4"	A	T --- PT	A1 --- AC110V	
	03---3/8"	B	G --- PF	A2 --- AC220V	
	04---1/2"	C		D1 --- DC12V	
	06---3/4"			D2 --- DC24V	
				R1 --- RAC110V	
				R2 --- RAC220V	